



PETRO-CANADA

LUBRICANTS

AN HF SINCLAIR BRAND

**VITA PIÙ
LUNGA.**

**COSTO
INFERIORE.**



**I FLUIDI REFLO™ A PER COMPRESSORI
ASSICURANO LA COMBINAZIONE
MIGLIORE.**

FLUIDI REFLO™ A PER COMPRESSORI DI REFRIGERAZIONE AD AMMONIACA

OTTIMIZZA LE TUE ATTREZZATURE E LE TUE OPERAZIONI.

I refrigeranti a base di ammoniaca sono una delle scelte più comuni per i sistemi di refrigerazione commerciale. I fluidi REFLO A per compressori di Petro-Canada Lubricants sono specificamente formulati per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di refrigerazione ad ammoniaca.



AFFIDABILITÀ ECCEZIONALE

I tempi di inattività o l'inefficienza possono essere catastrofici nelle applicazioni a basse temperature. I fluidi REFLO A per compressori garantiscono prestazioni affidabili, prolungano la durata delle apparecchiature e riducono i costi complessivi di manutenzione e di esercizio.



FORMULAZIONE SUPERIORE

I fluidi REFLO A per compressori sono formulati con oli di base ultrapuri e di alta qualità, miscelati con speciali inibitori dell'ossidazione e della corrosione specifici per l'uso nei sistemi refrigeranti a base di ammoniaca.

REFLO A ha:

- Minore solubilità in ammoniaca e bassa tendenza alla formazione di schiuma rispetto ai naftenici e ai paraffinici convenzionali
- Stabilità all'ossidazione superiore per aiutare a mantenere le caratteristiche di freschezza dell'olio
- Un elevato indice di viscosità che consente di ottenere prestazioni migliori in un range più ampio di temperature
- Assenza di sostanze aromatiche che possano causare la rottura della guarnizione
- Bassa volatilità per ridurre la probabilità di otturazione
- Tendenza ridotta o nulla alla formazione di schiuma




MIGLIORI CAPACITÀ OPERATIVE

REFLO A aiuta la tua attività a raggiungere il suo pieno potenziale riducendo fino all'80% i tempi di inattività e le esigenze di manutenzione, il consumo di energia e i costosi rabbocchi. Offre inoltre una protezione superiore per le apparecchiature che operano sotto carichi pesanti, riducendo l'usura dei cuscinetti.

Inoltre, REFLO A è:

- Approvato dall'OEM
- Non tossico
- Certificato NSF H2

Viscosità Brookfield
(-35 °C/-31 °F, cP)

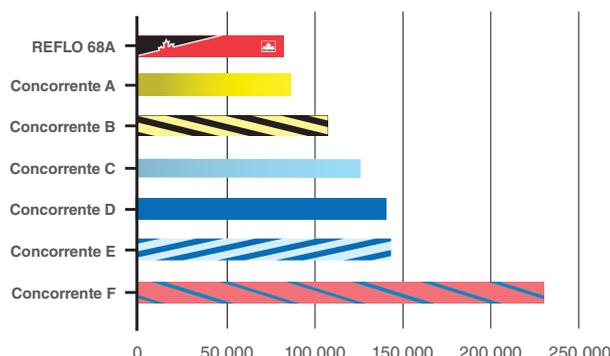

Con una migliore pompabilità rispetto alla maggior parte dei fluidi per compressori della concorrenza, REFLO 68A possiede una fluidità molto elevata alle basse temperature, mantenendo la pompabilità anche a temperature fino a -35 °C/-31 °F.

“Il mio consumo di olio è diminuito di circa il 90% rispetto a prima, perché REFLO 68A non viene assorbito facilmente dall'ammoniaca... Consiglio vivamente REFLO 68A, l'olio soddisfa le mie esigenze in modo eccellente e mi permette di risparmiare.”

Fred Leonenko

Ingegnere Operativo Capo
Confederation Freezers

Per ulteriori informazioni su come i prodotti Petro-Canada Lubricants possono aiutare la tua attività, visita il sito Web lubricants.petro-canada.com oppure contattaci all'indirizzo lubecsr@hfsinclair.com

I marchi sono di proprietà o utilizzati previa licenza.
LUB13671 (2022.01)

CERTIFIED
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016

