

MASCHERPA
da oltre 120 anni forniamo soluzioni

 **MEMOLUB®**



**SOLUZIONI TECNICHE PER LA
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA**

WWW.MEMOLUB.COM



EM plus-120cc

Soluzione per la micro-lubrificazione controllata

- Sistema di lubrificazione autonomo a punto singolo riutilizzabile
- Alimentazione a batteria
- Installazione a distanza fino a 2 m
- 2 impostazioni possibili di tempo per durate di 12 e 24 mesi



Colore	Erogazione Giornaliera	Durata Cartuccia
Bianco	0,15 cc/giorno	24 mesi
Rosso	0,30 cc/giorno	12 mesi



ONE plus-240cc R-500cc (olio)

Lubrificazione semplificata in ambienti difficili

- Sistema di lubrificazione autonomo a punto singolo riutilizzabile
- Utilizzabile sia a grasso che ad olio (fino a ISOVG=460)
- Alimentazione a batteria
- Installazione a distanza fino a 2 m
- 4 impostazioni possibili di tempo per durata fino a 12 mesi



Colore	Erogazione Giornaliera	Durata Cartuccia Grasso 240cc
Bianco	0,6 cc/giorno	12 mesi
Rosso	1,2 cc/giorno	6 mesi
Verde	2,4 cc/giorno	3 mesi
Giallo	7,2 cc/giorno	1 mese

Soluzione 25 bar



HPS Plus
A batteria



EPS Plus
A 24 Volt



PLCD



CONNECT

- Sistema di lubrificazione autonomo multiplo riutilizzabile
- Utilizzabile sia a grasso che ad olio (fino a ISOVG=460)
- Alimentazione a batteria, 24Volt, PLC
- Installazione a distanza fino a 8 m
- 4 differenti cartucce di ricambio (120, 240, 480cc e 500cc ad olio)

HPS (sistema a batteria) EPS (sistema a 24 Volt)

Combinazione Impostazioni	Periodicità Dosaggio	Max Erogazione Giornaliera	Frequenza Ricarica Cartuccia 120cc	Frequenza Ricarica Cartuccia 240cc	Frequenza Ricarica Cartuccia 480cc
Rosso + nero + bianco	1 ora	14,4 cc/giorno	0,25 mesi	0,5 mesi	1 mese
Rosso + bianco	2 ore	7,2 cc/giorno	0,5 mesi	1 mese	2 mesi
Rosso + nero	6 ore	2,4 cc/giorno	1,5 mesi	3 mesi	6 mesi
Rosso	12 ore	1,2 cc/giorno	3 mesi	6 mesi	12 mesi
Nero + bianco	16 ore	0,9 cc/giorno	4 mesi	8 mesi	16 mesi
Bianco	24 ore	0,6 cc/giorno	6 mesi	12 mesi	-
Nero	48 ore	0,3 cc/giorno	12 mesi	-	-



SICUREZZA

L'elevata pressione di mandata rende possibile la lubrificazione remota di punti difficili o pericolosi.



RISPARMIO

Il ridotto consumo di lubrificante riduce i costi di manutenzione e i costi complessivi di produzione



AFFIDABILITÀ

La tecnologia brevettata eroga il lubrificante nel posto giusto, al momento giusto e nella giusta quantità.




SOSTENIBILITÀ

Un'unità robusta e riutilizzabile che riduce al minimo lo spreco di lubrificante grazie al dosaggio preciso.

MOLLA DI
COMPRESSIONE

BATTERIE DA 4,5 V
Opzionale se si opta per
un'alimentazione esterna a
24 V

ALLOGGIAMENTO
POMPA
TRASLUCIDO
Per il feedback visivo

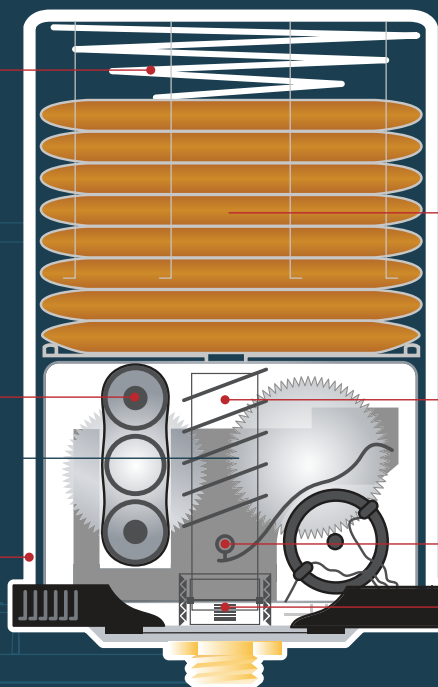


CARTUCCIA
SOSTITUIBILE
120cm³ • 240cm³ • 480cm³

MOLLA DI
ESPULSIONE
10 o 25 bar

LEVA

LEVA PISTONE DI
DOSAGGIO
Apre la valvola di ritegno,
quantità standard 0,6 cm³

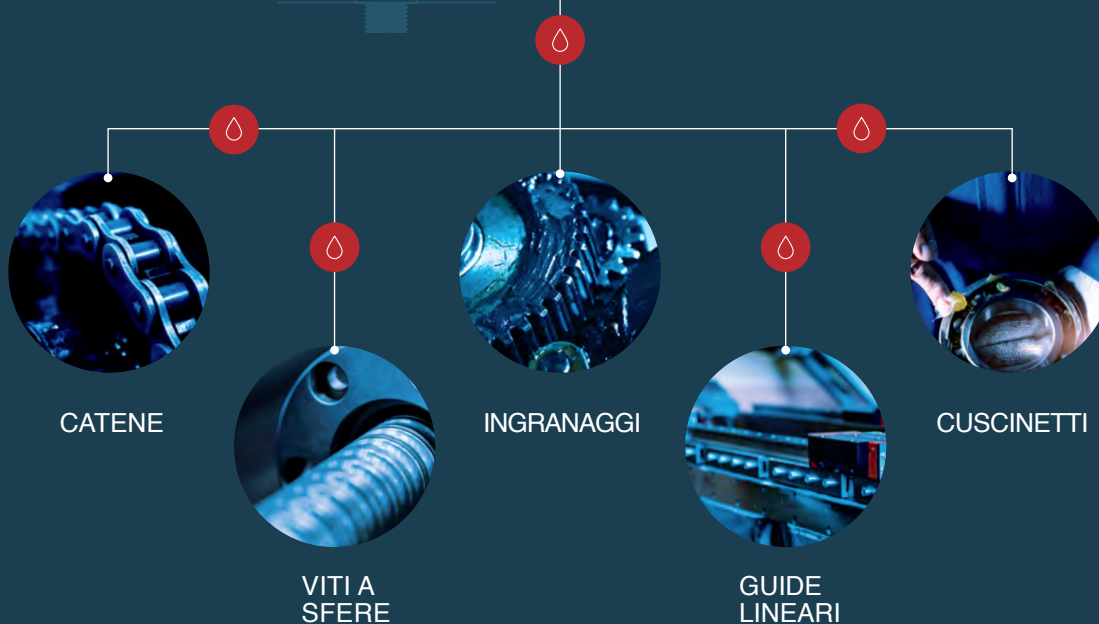

CATENE

VITI A
SFERE

INGRANAGGI

GUIDE
LINEARI

CUSCINETTI

